

BENETTI
stone philosophy




*2 sqm of **IVORY**Dream save 1 sqm of the Amazon Rainforest.*



IVORY Dream simply vegetal

Un sogno semplice come un seme e vigoroso come la pietra, questo è Ivory Dream. Il sogno di una casa di design che rispetta l'ambiente e la nuova consapevolezza che è il mondo fuori la vera casa di tutti. Un grande dono dalla natura, un grande sogno da condividere per un futuro di cui fare parte.


A dream as simple as a seed, as strong as a stone. This is Ivory Dream. A dream of a design home respecting the environment and the new awareness that the outside world is everybody's home. A great gift from nature, a great dream to share for a future to be part of.

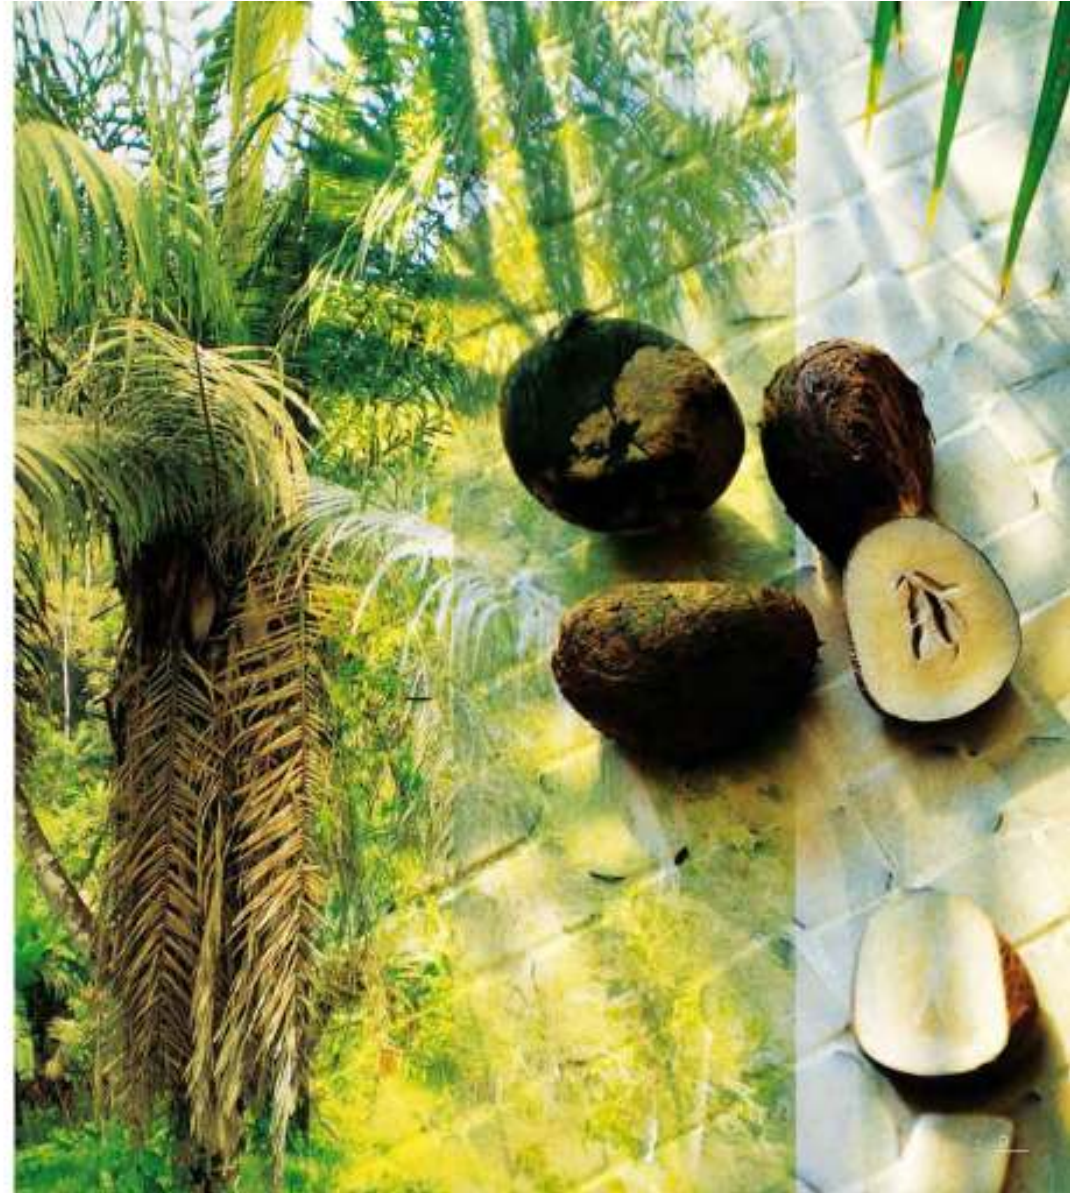



IVORYDream
simply vegetal

PROGETTO DI COMPENSAZIONE | COMPENSATION PLAN

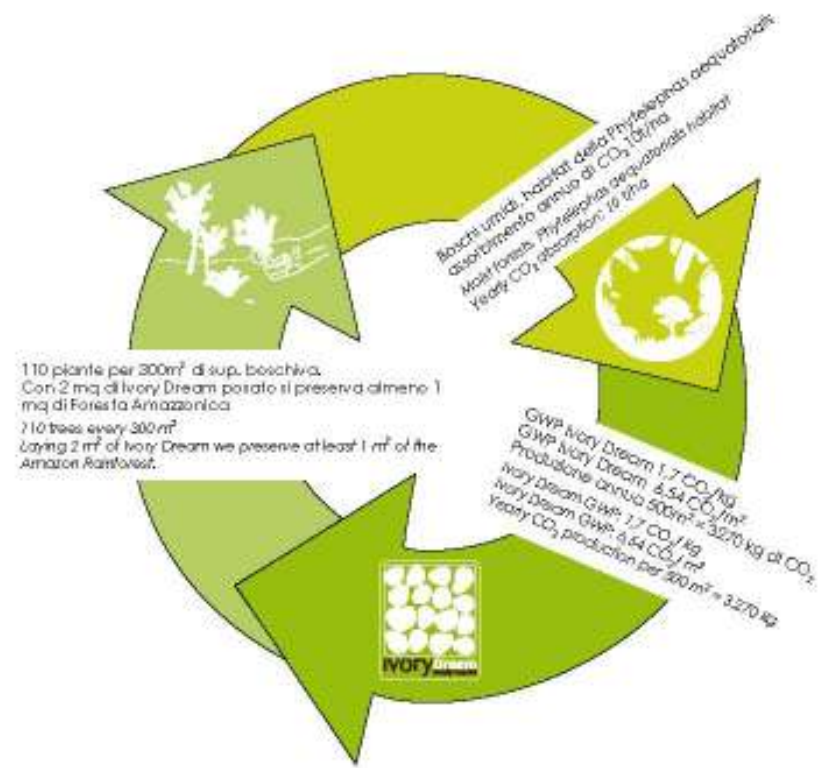





*Make your house green,
choose a real eco-friendly mosaic!*



IVORY Dream
simply vegetal

2mq di **IVORY Dream** salvano 1mq di Foresta Amazzonica.

Benetti Stone presenta **IVORY Dream** : il mosaico vegetale per chi ama l'ambiente.

IVORY Dream, conosciuto come avario vegetale, è ottenuto dal seme di una palma Amazzonica: la Tagua. Il seme raccolto annualmente a mano, senza dar danno alla vegetazione, viene "affettato" e fornito su rete, ideale per pavimenti, rivestimenti e superfici curve.

IVORY Dream è la risposta della natura ad ogni esigenza: sottilissimo come una resina, retroilluminabile, leggero come il legno e resistente come la pietra. Disponibile in due colori: white e toasted, ottenuto semplicemente dalla tostatura del seme.

IVORY Dream è brevettato e prodotto dalla E.PRO.N. e distribuito in esclusiva da Benetti Stone Philosophy.

2 sqm of **IVORY Dream** save 1 sqm of the Amazon Rainforest.

Benetti Stone presents **IVORY Dream** : the vegetable mosaic for those who love the environment.

IVORY Dream, known as vegetable ivory, is obtained from the seed of an Amazon palm tree called Tagua. The seed is harvested by hand every year without causing damage to vegetation; it is cut and supplied on net and is suitable for floors, coverings and curved surfaces.

IVORY Dream is nature's answer to every need: thin as a resin, it can be backlit; it is as light as wood and as strong as stone. It is available in two colors: 'white' and 'toasted' (colour obtained simply by toasting the seed).

IVORY Dream is produced and patented by E.PRO.N. and exclusively distributed by Benetti Stone Philosophy.



BENETTI
stone philosophy

IVORY Dream
simply vegetal



BENETTI
Stone Philosophy

2m2 de Ivory Dream sauvent 1m2 de Forêt Amazonienne.

Ivory Dream est la mosaïque végétale pour ceux qui aiment l'environnement.

Connu comme ivoire végétal, il est obtenu à partir de la graine d'un palmier d'Amazonie qui s'appelle Tagua. La graine est récoltée annuellement à la main, sans causer de dommages à la végétation. Elle est "tranchée" et posée sur trame, idéale pour le revêtement de sols, murs et surfaces courbes. Ivory Dream est la réponse de la nature à tous les besoins: fin comme une résine, rétro-éclairé, léger comme le bois est résistant comme la pierre. Il est disponible en deux couleurs: white et toasted, le dernier obtenu simplement en grillant la graine. Ivory Dream est breveté par E.PRO.N. et distribué en exclusivité par Benetti Stone Philosophy.

2 qm des Ivory Dream erhalten 1 qm des Regenwaldes im Amazonas

Ivory Dream ist ein pflanzliches Mosaik für umweltbewusste Konsumenten.

Ivory Dream wird aus dem Samen der Amazonas Palme, der Tagua, hergestellt. Dieser Samen wird jedes Jahr aufwendig per Hand geerntet ohne dabei die Vegetation negativ zu beeinflussen. Das Material wird auf Netze gebracht und eignet sich so hervorragend für die Oberflächengestaltung von Wänden und Böden und runden Flächen. Ivory Dream ist die ökologische Antwort: dünn wie Resin, es kann hinterleuchtet werden, ist leicht wie Holz und dabei stabil wie Stein.

Es ist in zwei Farben erhältlich: white und toasted. Hier werden einfach im Vorfeld die Samen angeröstet, um den effekt "gebräunt" zu erzielen. Ivory Dream wurde von E.PRO.N. patentiert und wird exklusiv von Benetti Stone Philosophy vertrieben.

2 متر مربع من إيفوري دريم تحفظ 1 متر مربع من غابة الأمازون.

إيفوري دريم هي فسيفساء ذات أصل نباتي لأرثوذك الذين يحنون البيئة.

يتم الحصول على إيفوري دريم المعروفة بتربيتها النباتية من بذور شجرة نخل الأمازون؛
الـ"تاغوا"، وتتراوح البذور المصنوعة يدوياً في كل عام دون التسبب في الأضرار التي قد تلحق
بالغطاء النباتي، وهي تقطع وتنتج على الشبكة، بإضافة إلى أنها مناسبة للأرضيات
وأغطية الأسطح المنحنية والجدران.

إيفوري دريم هي الجواب لكل حاجة؛ رفيعة كما الريزين، يمكن أن تضاف من الخلف كما لها
خفيفة كالخشب وسهلة كالمحجر.

متوفرة بلونين؛ الأبيض والمحمص، الذي تم الحصول عليه عن طريق تحميص البذور.

إيفوري دريم مسجلة من قبل شركة E.PRO.N. ويتم توزيعها حصرياً من شركة إيفوري
دريم في.

2m2 de Ivory Dream salvam 1m2 de Floresta Amazônica.

Ivory Dream es el mosaico vegetal para quien quiere el ambiente.

Ivory Dream, conocido como marfil vegetal, nace gracias a una semilla de una palma amazónica: la Tagua. Las semillas, recogidas cada año a mano sin hacer daño a la vegetación, se cortan y se entregan sobre red, ideal para suelos, paredes y superficies curvas.

Ivory Dream es la respuesta de la naturaleza para cada exigencia: sutil como una resina, puede ser retroiluminado; es ligero como la madera, y resistente como la piedra.

Ivory Dream es disponible en dos colores: white y toasted, obtenido simplemente tostando las semillas.

Ivory Dream es una exclusiva mundial de Benetti Stone Philosophy, patentado por E.PRO.N.

2 m2 Ivory Dream спасают 1 м2 лесов Амазонки.

Ivory Dream - это мозаика из растительных материалов для тех, кто любит окружающую среду.

Ivory Dream - это материал, известный как «растительная слоновая кость», добывается из сердцевинны ореха амазонской пальмы: Тагуа. Орехи пальмы собираются вручную без вреда для растения, нарезаются и наклеиваются на сетку, подходят для использования на полу и на любых поверхностях.

Ivory Dream - это ответ природы на все запросы: материал тонкий как резина, пропускающий свет (возможность подсветки), лёгкий как дерево и крепкий как камень.

Доступен в двух цветах: белый(white) и затемнённый (toasted), получаемый с помощью естественной обжарки ореха.

Ivory Dream запатентован E.PRO.N., эксклюзивным правом распространения в мире обладает Benetti Stone Philosophy.

2 m2 de Ivory Dream preservam 1 m2 da Floresta Amazônica

Ivory Dream é um mosaico vegetal para aqueles que amam a natureza

Ivory Dream, conhecido como marfim vegetal, é obtido das sementes de uma palmeira Amazônica

chamada "Tagua". Suas sementes são recolhidas manualmente uma vez ao ano e sem causar nenhum tipo de dano à vegetação. Depois, são fatiadas e fornecidas em telas, sendo ideais para aplicação em pisos, revestimentos e superfícies curvas.

Ivory Dream é a resposta da natureza para sua necessidade. Pode ser iluminada. Com aplicação de uma camada de resina, é leve como madeira e resistente como pedra. Disponível em duas cores: white e toasted, obtida simplesmente com torragem da semente. Ivory Dream é patenteada pela E.PRO.N. e

distribuída exclusivamente pela Benetti Stone Philosophy.

象牙の夢 (Ivory Dream) の2平方メートルは、アマゾンの熱帯雨林の1平方メートルが保存されます。

象牙の夢は、環境を愛する人のための植物製モザイクです。

植物象牙として知られている象牙の夢は、Taguaと呼ばれるアマゾンのヤシの木の種子から得られます。


種子は、植物への損傷を引き起こすことなく、毎年手で収穫され、それを切断し、網の上に貼付けられ

ており、床、敷物及び曲面に適しています。象牙の夢はあらゆるニーズに対応しています。樹脂のように薄く、

木や石のように強くまた非常に軽い物になっております。'白'と'トースト' (種子をトーストするだけで得


られ た色) の2つの色を用意しております。

象牙の夢は、E.PRO.N.の特許を取得し、Benetti ストーンの独自の方針によって配布されています。

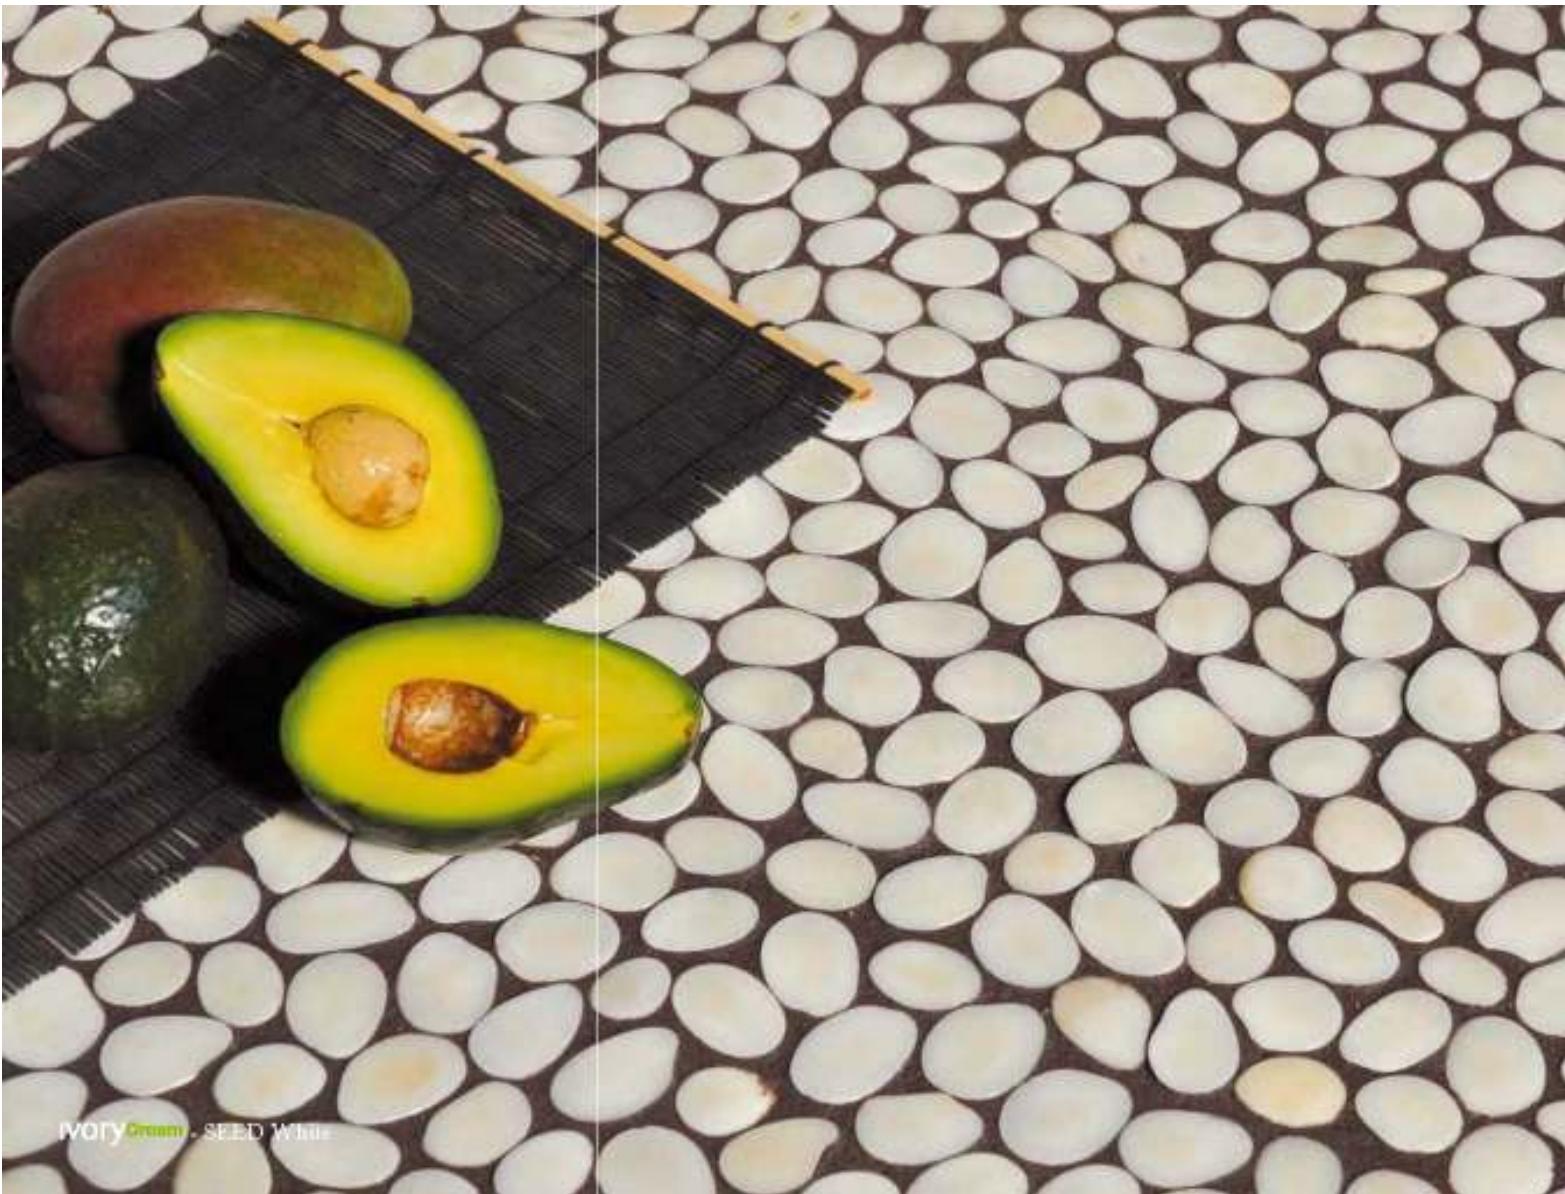

IVORYGreen - SEED White

IVORYDream
simply vegetal



IVORY **green** - BUTTON LINE Toasted - BUTTON LINE White



IVORYDream
simply vegetal



*Make your house green, choose a real
eco-friendly mosaic!*





IVORY  - SEED White - SEED Toasted

IVORYDream
simply vegetal



ivory^{cream} · SEED White · SEED Toasted



ivoryDream - SEED White

ivoryDream
simply vegetal



ivorycream - SEED White



IVORY **Dream** - RANDOM Toasted

IVORY **Dream**
simply vegetal





*As light as wood
As strong as stone*



IVORYDream
simply vegetal



IVORY dream BUTTON LINE White



IVORY  BUTTON LINE White - SEED White

Formati | Sizes



IVORY Dream - SEED Toasted

IVORY Dream
simply vegetal

Seed

30x30x0,5cm

SEED WHITE



BSVR11

SEED TOASTED




BSVR12

SEED MIX



BSVR13

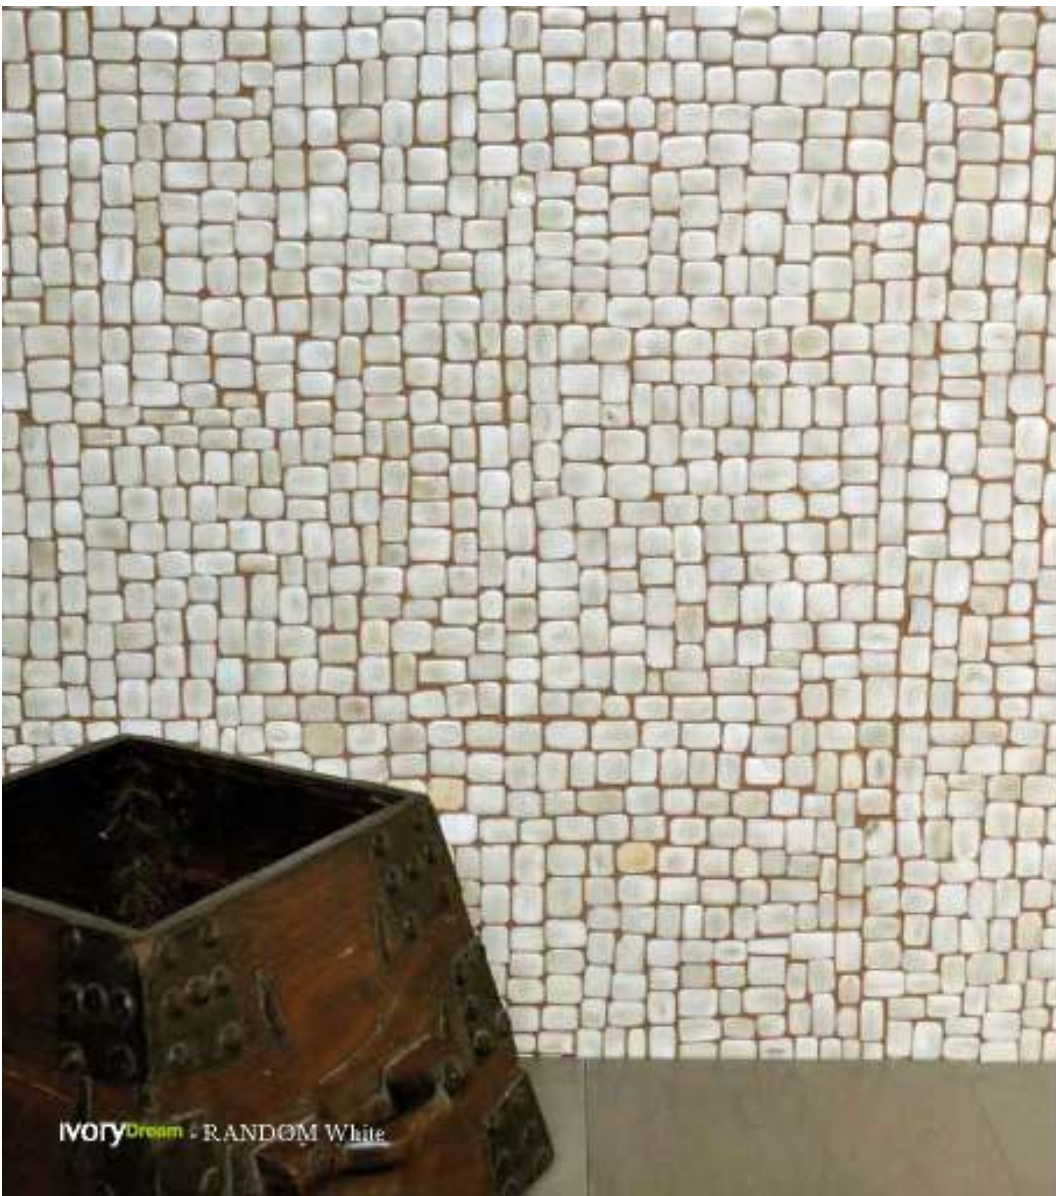

IvoryDream - RANDOM White

IVORYDream
simply vegetal

Random

30x30x0,5cm

RANDOM WHITE



BSVR21

RANDOM TOASTED



BSVR22

RANDOM MIX



BSVR23



IVORYDream
simply vegetal

Button Line

30x30x0,6cm

BUTTON LINE WHITE



BSVR31

BUTTON LINE TOASTED



BSVR32

Button Brick

30x32x0,6cm

BUTTON BRICK WHITE



BSVR33

BUTTON BRICK TOASTED



BSVR34



Design

IVORYDream
simply vegetal

Button Diagonal
30x30x0,6cm





BSVR41

IVORYDream
simply vegetal

Button Check
30x30x0,6cm



BSVR51

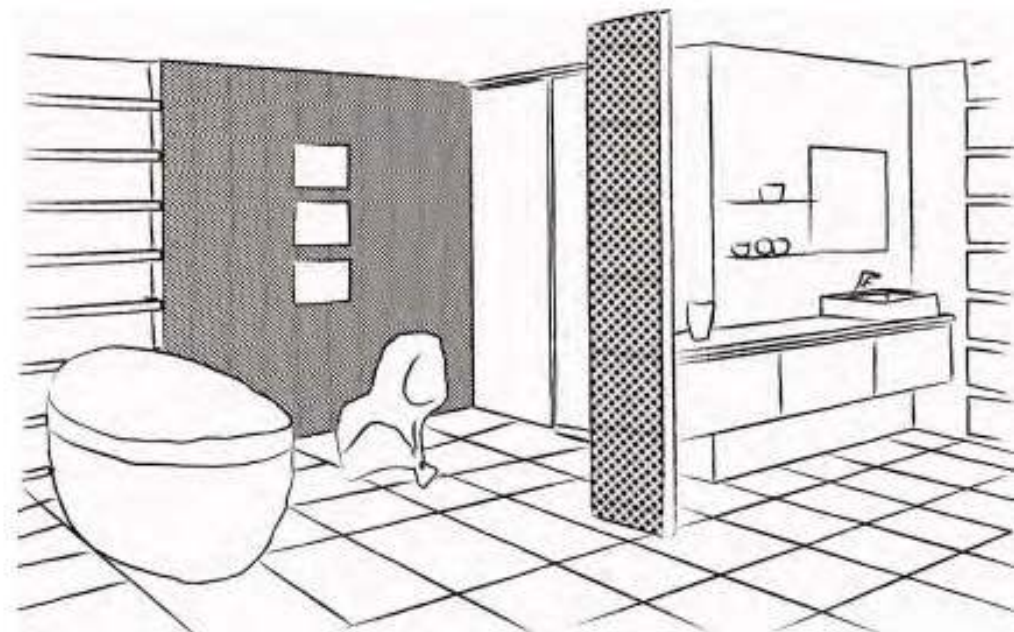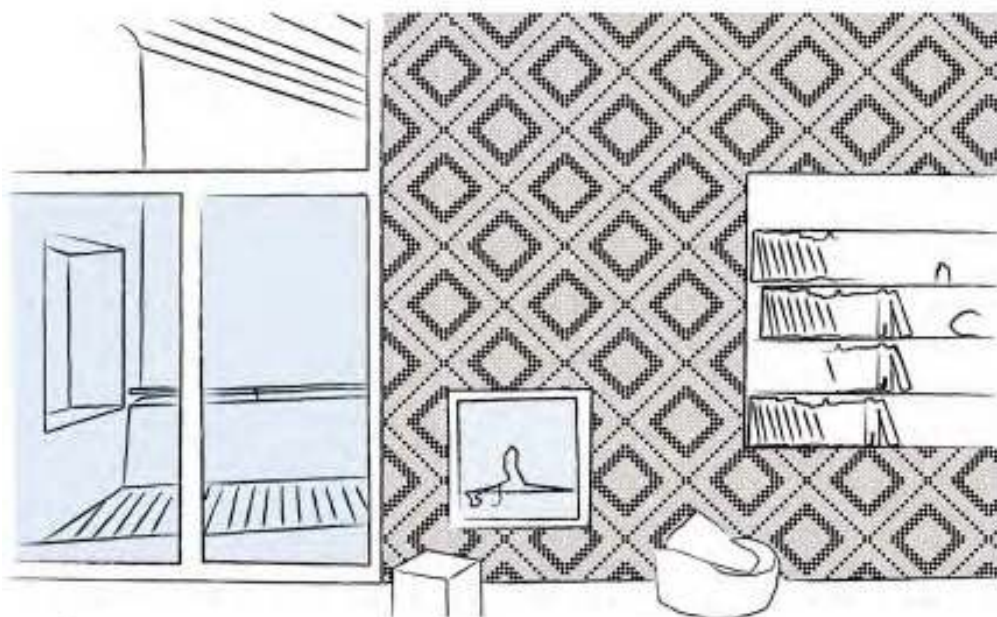

IVORYDream
simply vegetal

Button Cross
30x30x0,6cm





BSVR61

IVORYDream
simply vegetal

Button Square
30x30x0,6cm




BSVR71

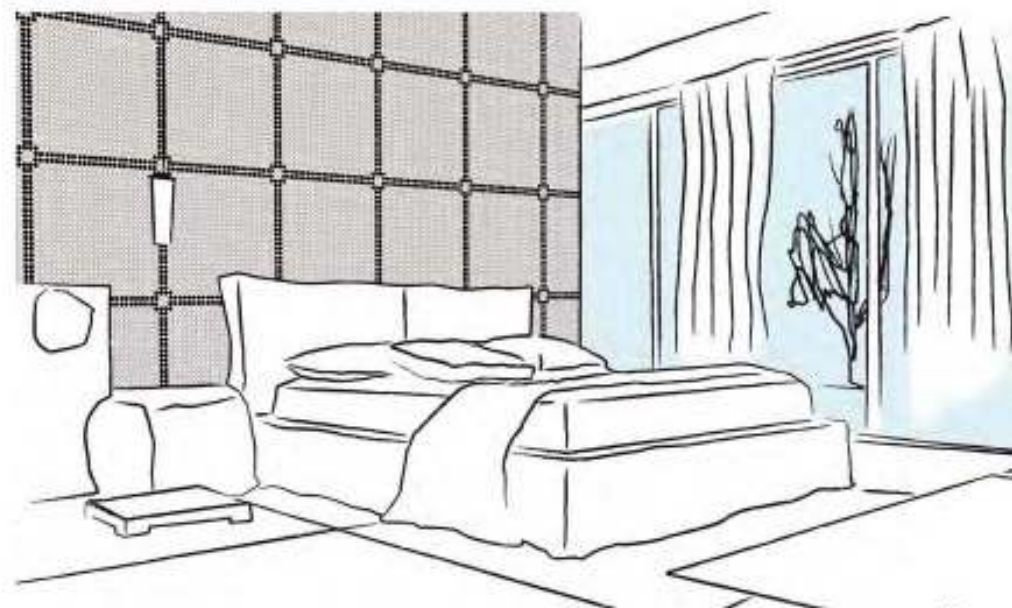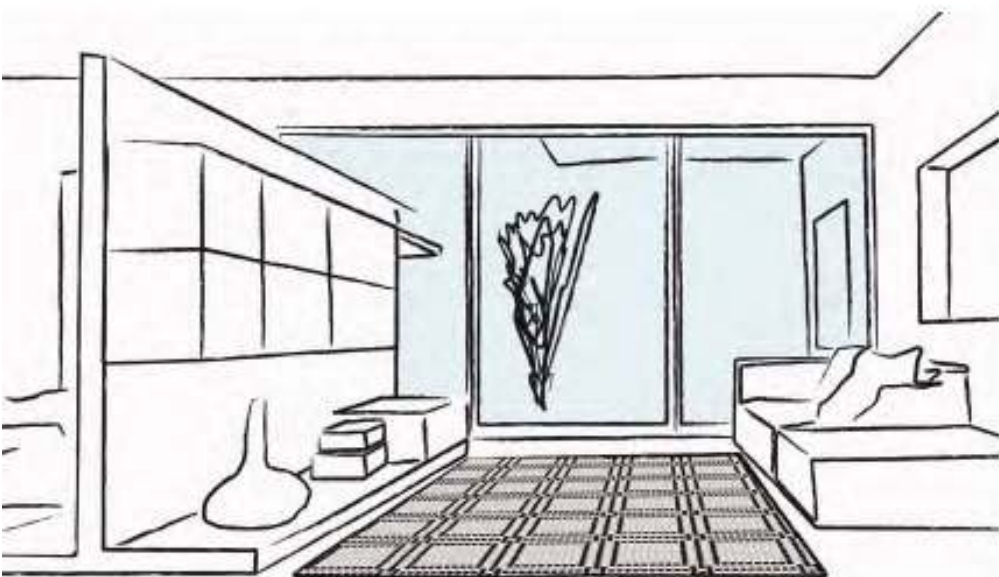



IVORY Dream - BUTTON LINE White

IVORY Dream
simply vegetal

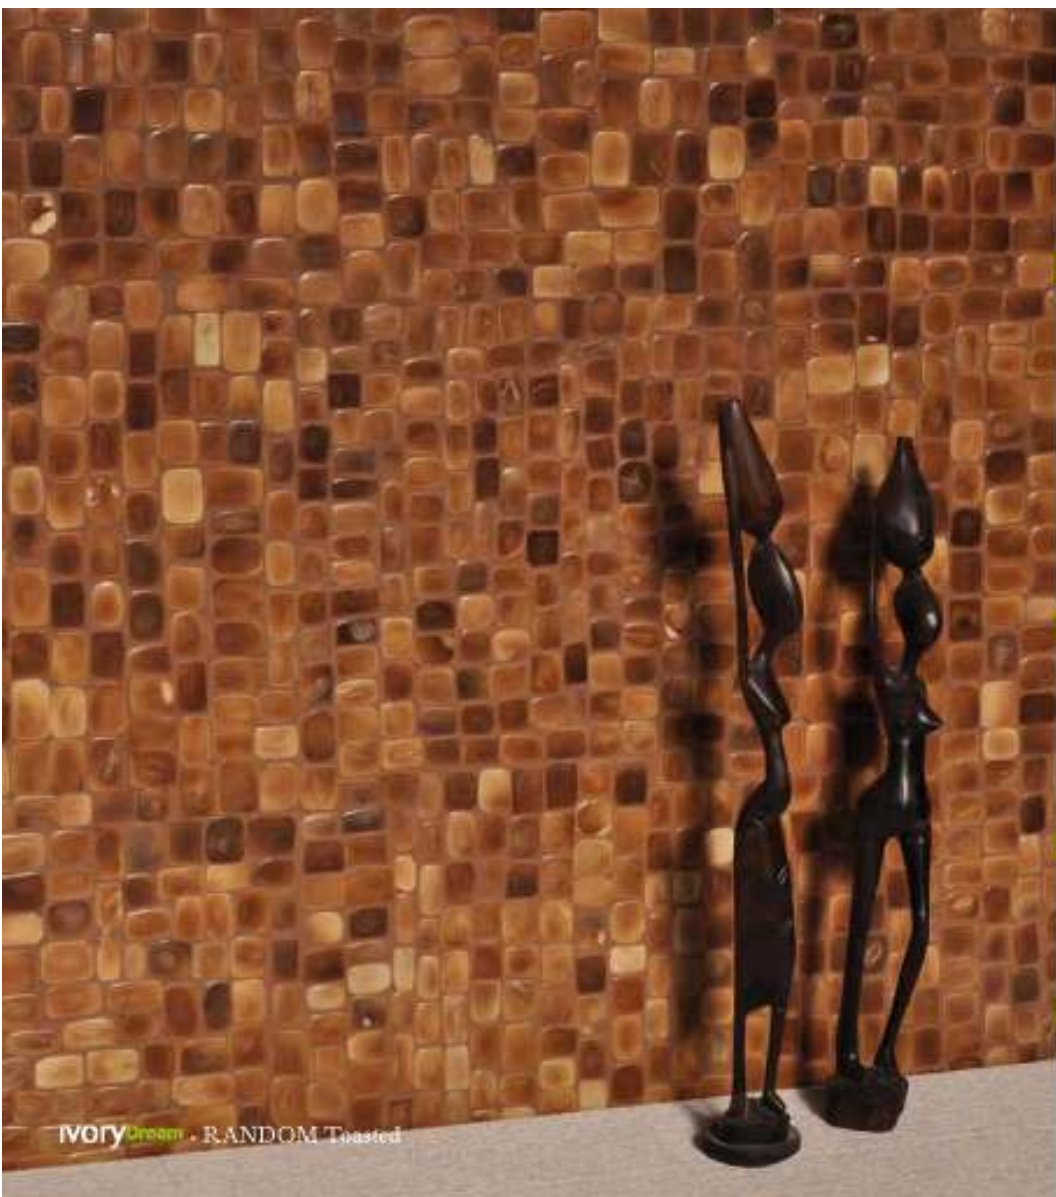

IVORYDream - RANDOM Toasted

SCHEDA TECNICA

CARATTERISTICHE RISICO-TECNICHE

Parametri		U.M.	Valore	Note	
Eccellenza tecnica	p	Densità	kg/m ³	170	
	e	Calore Specifico	MJ/kg°C	2,39	Valori analoghi a legni fini quali ebano, olivo, acacia, rosmarino, ecc. (non si danno omettendo)
		Conduttività Termica	W/mK	0,2	
Parametri funzionali		Durezza Janka	kg/cm ²	700	Analogo al legno di platano, roble
		Durezza Mohr	mm	5	Analogo al quercia, betulla, acero
		Durezza HB		>10	Superiore a prova griffe
		Coeff. Assorb. H ₂ O	%	0,9	Analogo ai grandi infioresci di pino
Sicurezza		Resistenza al fuoco	Classe	1	Combustibile omologato, non applicabile ai soffi, non si applica
		Punto antiscalfatura	°C	290	Decomposizione termica ordinata

CICLO PRODUTTIVO

	SI	NO	Note
Materie prime locali		X	Trapianto dal Sud America in Italia
Materie prime dai scapari		X	
Prodotto da fonte rinnovabile	X		Placche da legno, trattamento standard
Recupero e riciclaggio scarti	X		In altri processi dell'azienda, possibilità di produrre carta
Prodotto a basso impatto ambientale	X		
Utilizzo completo il tronco		X	Resine vegetali standard
Eliminazione scarti taglie		X	
Emissioni nell'atmosfera		X	
Consumo acqua		X	

CARATTERISTICHE TECNOLOGICO-AMBIENTALI

	Nome e Tipo	<30%	30-50%	>50%
Fonte energetica utilizzata	Elettrica			
Consumo energetico				
Produzione di rifiuti per unità di prodotto		X		
Scarto per qualità di prodotto		X		
Presenza di sostanze plastiche		X		
Produzione di acido carbonico (CO ₂)				

IN OPERA

	SI	NO	Note
Invecchiamento		X	
Modifica nella composizione		X	
Modifica nell'aspetto estetico	X		Tende con il tempo a diventare di colore più caldo
Da facile manutenzione	X		

IVORYDream è brevettato e prodotto dalla E.PRO.N. e distribuito in esclusiva da Benetti Stone Philosophy.

TECHNICAL SHEET

PHYSICAL - TECHNICAL CHARACTERISTICS

	Parameters	U.M.	Value	Notes
Thermal Conduct	p Density	kg/m ³	170	
	c Specific Heat	kJ/kgK	1,59	Value stated in technical notes such as energy data, acoustic insulation, etc.; good thermal insulation
	Thermal Conductivity	W/mK	0,2	
Fractional Parameters	Emboss Hardness	kg/cm ²	700	Similar to wood, plastic or metal
	Mohr Hardness	mm	3	Similar to granite, limestone, aluminum
	HB Hardness		>7H	Better than granite test
	H ₂ O Absorption Coefficient	%	0,5	Similar to granite
Safety	Reaction to Fire	Class	1	Combustible, self-extinguishing, it does not give off noxious fumes and not melt
	Resistant to Peel	°C	290	Cellulose thermal decomposition

PRODUCTION CYCLE

	YES	NO	Notes
Local raw materials		X	Suggested by its first South American
Recycles all raw materials		X	
Obtained from a renewable source	X		Obtained from yearly renewable waste
Waste recovery and reuse	X		In other company processes; possibility to produce paper
Low environmental impact product	X		Vegetables or roots waste
Use of toxic components		X	
Polluting substance emissions		X	
Absorbs air contaminants		X	
Water consumption		X	


TECHNICAL ENVIRONMENTAL CHARACTERISTICS

	Name or kind	<30%	30-50%	>50%
Energy source used	Biodiversity			
Energy consumption				
Waste production per product unit		X		
Waste per product quantity		X		
Fluorinated substance presence		X		
Carbon dioxide (CO ₂) production				

INSTALLATION

	YES	NO	Notes
Aging:			
Changes in composition		X	
Changes in aspect	X		Over time will turn into an ivory colour
Easy maintenance	X		

IVORYDream is produced and patented by E.FROX, and exclusively distributed by Bennett Stone Philosophy.

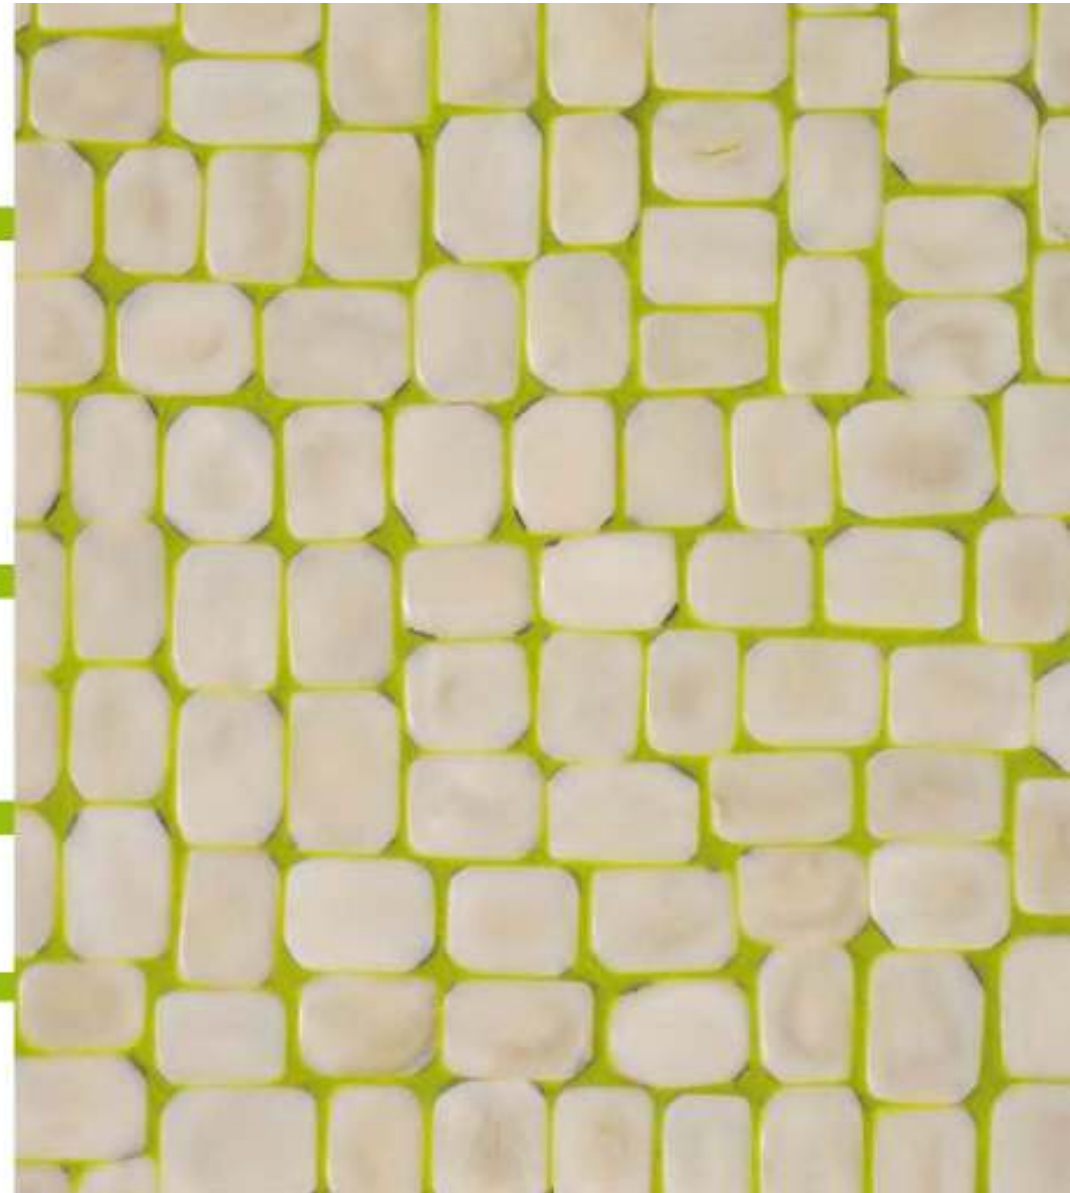



IVORY^{Dream}, conosciuto anche come avorio vegetale e ottenuto dal seme della Tagua, è un materiale naturale, rinnovabile, biologico ed ecologico.

Questi semi hanno sfumature che variano dal bianco-azzurro al bianco-crema fino all'ocra chiaro. Non di rado è possibile vedere delle parti di scorza scura che punteggiano la superficie o delle piccole cavità dovute alla presenza del torsolo del seme.

L'origine naturale del prodotto è apprezzabile in ogni singola tessera.

Le venature, le sfumature, la lieve striatura superficiale fanno di **IVORY^{Dream}** un prodotto vivo e la lavorazione manuale di ogni singola tessera, sia nelle fasi di trasformazione che di posa, dona ad **IVORY^{Dream}** un aspetto caldo e raffinato.

Le tessere nascono da semi naturali, per questo è possibile riscontrare delle differenze tra le stesse. Sono, piccole difformità nella calibratura e diverse dimensioni sono caratteri di pregio che garantiscono l'autenticità del prodotto e la lavorazione manuale dello stesso.



IVORY^{Dream}, also known as vegetable ivory and obtained from the Tagua seed, is a natural material, renewable, organic and eco-friendly. Seeds' shades vary from white-light blue to cream-white and light ochre. The surface is often dotted by dark peel parts, or by small holes due to the seed core presence.

The product's natural origin is remarkable in every single piece.

Veins, nuances, and light streaks make **IVORY^{Dream}** an "alive" product and the manual processing of each mosaic piece, both in transformation and installation phases, gives to **IVORY^{Dream}** a warm and sophisticated aspect.

Since mosaic pieces derive from natural seeds, it is possible to notice some small differences in tone and sizing. Actually they represent quality features, which ensure authenticity of the product and its manual processing.





100% NATURAL

IVORYDream

COMPOSIZIONE FISICO-CHIMICA | PHYSICAL - CHEMICAL COMPOSITION
Componenti | Components



ENCELLULOSA
CELLULOSE



FIBRE
FIBER



H₂O



PROTEINE
PROTEINS



MINERALI
MINERALS

IVORYDream

simply vegetal

CARATTERISTICHE TECNICHE | TECHNICAL FEATURES



DUREZZA | HARDNESS

MOHS 5
Brinell 700 Kg/cm²



ASSORBIMENTO H₂O | WATER ABSORPTION
(UNI 10545-3)
0,9 %



REAZIONE AL FUOCO | REACTION TO FIRE
CLASSE 1

Combustibile, autoestinguente, non sprigiona fumi nocivi, non si scioglie
Combustible, self-extinguishing, it does not give off noxious fumes, does not melt



RESISTENZA AGLI ACIDI E ALLE BASI | ACID AND BASE RESISTANCE
(UNI 10545-13§8)

CLASSE A
nessun effetto visibile | No visible effects




RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI | THERMAL CHANGE RESISTANCE
(UNI 10545-9)

Nessuna variazione nell'aspetto | No aspect variation



RESISTENZA ALLE MACCHIE | STAIN RESISTANCE
(UNI 10545-14)
CLASSE 5

Macchia rimovibile con acqua calda | Stains can be removed using hot water

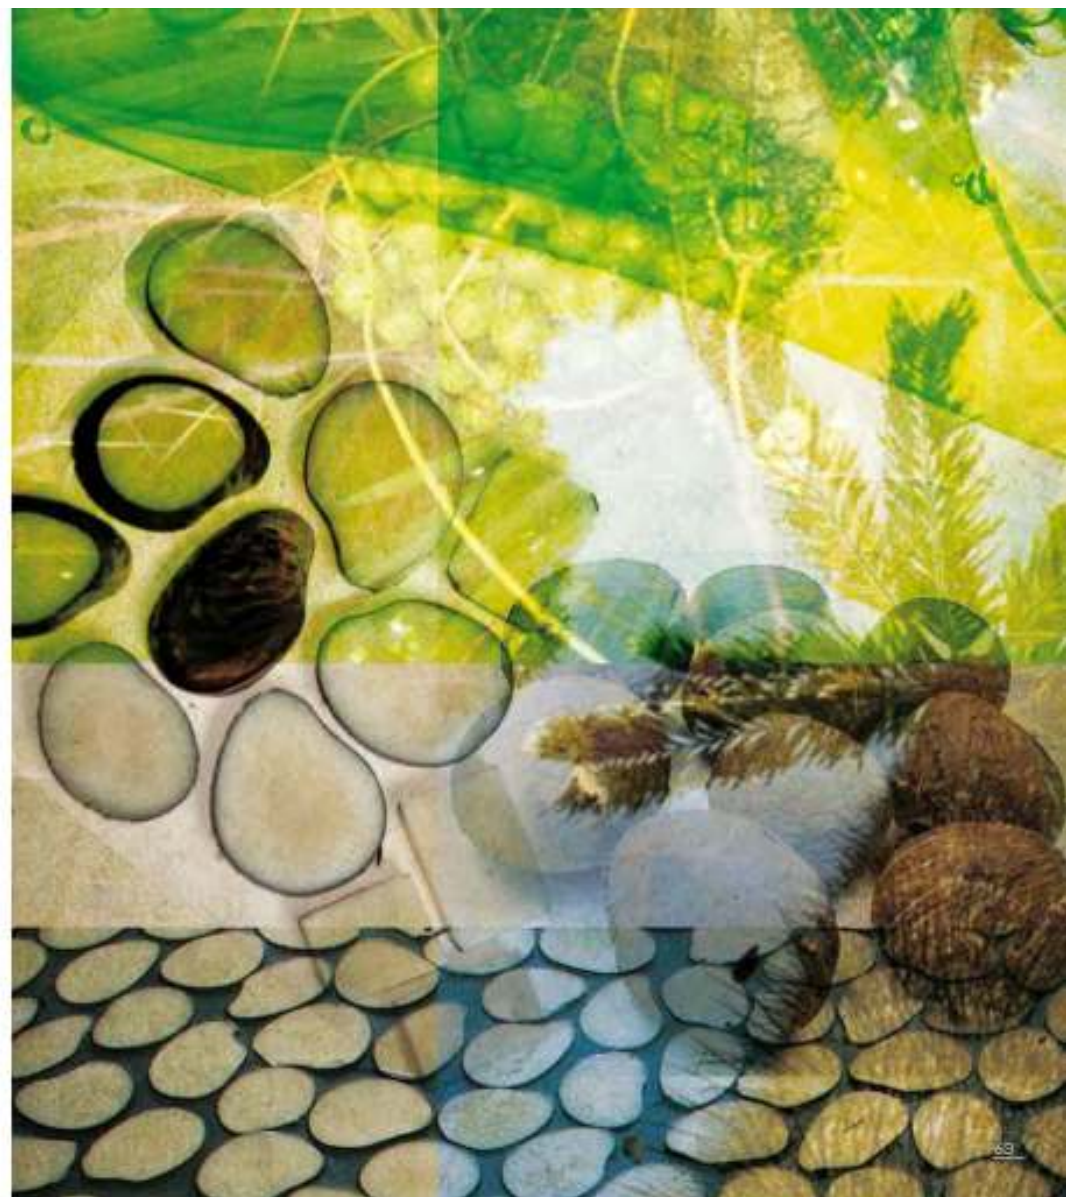

POSA IN OPERA

Ivory Dream è adatto sia alla posa a pavimento che a rivestimento.
Ivory Dream è un prodotto per interni.

AVVERTENZE:

Evitare stoccaggio e posa di Ivory dream in zone umide e/o a temperature inferiori ai 10°C.
Non sovrapporre i pallets.

Prima di procedere alla posa:

- Verificare che il fondo di posa sia piano, asciutto, stagionato e compatto. La superficie deve essere esente da tinteggiature, verniciature, parti friabili e polvere.

L'umidità del fondo di posa non deve essere superiore al 2.5%.

In casi di umidità residua o di sottofondi polverosi è necessaria l'applicazione di un primer (Si consiglia Eco Prim PU 1K di Mapei).

Posa in opera:

- Per la posa di Ivory Dream deve essere utilizzato un collante bicomponente epossidico preferibilmente di colore chiaro. (Si consiglia Starlike di Litokol o Keralastic bianco di Mapei)
- Evitare assolutamente collanti cementizi a base di acqua e/o latice.
- Stendere il collante con una spatola dentata da 2.5 mm e seguire le indicazioni del produttore.
- All'occorrenza le tessere possono essere staccate e posizionate singolarmente per seguire particolari sagomature. Per il completamento perimetrale è possibile tagliare le tessere con una semplice pinza. I tagli al vivo vanno posizionati in zone perimetrali (non di passaggio).
- A posa ultimata si consiglia una battitura della superficie con un frattazzo di gomma.
- Lasciare asciugare come indicato per il collante utilizzato.

Stuccatura:

- Per la stuccatura si consiglia l'uso di Starlike di Litokol, sia per la facilità di stesura e pulizia che per la qualità estetica del risultato finale. (in alternativa Kerapoxy design di Mapei)
- Procedere alla stesura dello stucco con un frattazzo di gomma per non graffiare la superficie.
- Procedere secondo le indicazioni del produttore avendo cura di ripulire perfettamente la superficie.
- Attendere l'asciugatura dello stucco come da consigli del produttore.

Manutenzione:

- Abituamente pulire il pavimento con un panno inumidito di acqua e detersivo neutro.

Dopo la posa per azione dei raggi solari il colore di Ivory Dream tende a diventare più caldo, aspetto che si verifica nell'arco dei primi tre mesi per poi assumere il suo aspetto definitivo.

Consumi indicativi prodotti di posa:

	collante Kg/m ²	stucco Kg/m ²
SEED	0,8	1,9 / 2
RANDOM		2,2 / 2,5
BUTTON LINE		
BUTTON BRICK		

INSTALLATION

Ivory Dream can be installed both as flooring and covering.
Ivory Dream is for interior use.

WARNING:

Avoid storage and installation of Ivory Dream in moist areas and/or in environments with temperatures lower than 10°C.
Pallets are not stackable.

Before installation:

- Check that the foundation is flat, dry, stabilized and solid. The surface must not be painted, whitewashed, friable or powdery.

Foundation moisture level must not be higher than 2.5%.

In case of residual moisture or powdery foundations it is necessary to use a primer (such as Mapei Eco Prim PU 1K).

Installation:

- To install Ivory Dream it is necessary to use a two-part epoxy adhesive, preferably in a light colour (for example Litokol Starlike or Mapei Keralastic white).
- Avoid any water-based cement and/or latex adhesives.
- Apply the adhesive using a 2.5 mm toothed spatula, following the manufacturer's instructions.
- If required, mosaic pieces can be taken out and replaced one by one in order to follow special shapes. To complete the perimeter, just cut the mosaic pieces using pincers. Raw cuts have to be placed in perimetrical areas (non-walkable areas).
- After installation it is advisable to beat the surface with a rubber trowel.
- Let dry according to adhesive instructions.

Filling:

- It is advisable to use Litokol Starlike: easy to apply and to clean and with good aesthetic quality results (as an alternative Mapei Kerapoxy).
- Proceed with filling using a rubber trowel in order not to scratch surface.
- Follow the manufacturer's instructions, cleaning the surface carefully.
- Wait for the filling to dry, according to manufacture's instructions.

Maintaining:

- For routine floor cleaning, use a damp cloth with water and a neutral pH detergent.

After installation, Ivory Dream tends to turn into a warmer colour due to the sun rays. This change tends to occur only during the first three months and then takes its final the product appearance.

Laying products approximate consumption:

	adhesive Kg/m ²	grouting Kg/m ²
SEED	0,8	1,9 / 2
RANDOM		2,2 / 2,5
BUTTON LINE		
BUTTON BRICK		

ПРИМЕНЕНИЕ

Ivory Dream может быть использован как материал для пола и стен.
Ivory Dream – это материал исключительно для внутреннего использования.

ВНИМАНИЕ!!!

Не допускайте хранения и применения Ivory Dream во влажных зонах и/или в зонах с температурой воздуха ниже 10° C.

Не ставьте поддоны с Ivory Dream друг на друга.

Перед наклейкой:

- убедитесь, что поверхность под наклейку ровная, сухая, стабильная и неподвижная. Поверхность не должна быть окрашена, покрыта лаком, не должна крошиться или осыпаться.

Уровень остаточной влажности поверхности для оклейки не должен превышать 2,5%.

В случае более высокой влажности или сыпучести поверхности необходимо использовать грунтовку (например, Mapei Eco Prim PU 1K)

Наклейка:

- для наклейки Ivory Dream необходимо использовать двухкомпонентный эпоксидный клей, предпочтительно светлого цвета (например, Litokol Starlike или Mapei Keralastic white),
- не допускайте применения водорастворимых клеев на цементной основе и/или на основе латекса.
- наносите клей шпателем с высотой зубчика в 2,5 мм, следуя инструкциям изготовителя
- при необходимости отдельные элементы мозаики могут быть извлечены и заменены один за другим по месту укладки для реализации специального замысла/проекта. Для завершения круговой укладки обрежьте мозаичные элементы, используя обычный зажим. Для завершения окружности наклеивайте элементы мозаики срезом наружу (не для хождения по ним).
- после наклейки рекомендуется пройти поверхность резиновым шпателем,
- дайте клею высохнуть, следуя инструкциям изготовителя.

Затирка швов:

- рекомендуется использовать затирку типа Litokol Starlike, так как она легко наносится и очищается, а также из-за её эстетических характеристик. (в качестве альтернативы рекомендуется Mapei Kerapoxy).
- используйте резиновый шпатель для предотвращения царапин поверхности.
- очищайте поверхность аккуратно, следуя инструкциям изготовителя.
- дождитесь высыхания затирки, следуя рекомендациям изготовителя.

Уход:

- для обычного ухода /очистки используйте мягкую влажную тряпку и нейтральное моющее средство (с нейтральным pH –фактором)

После наклейки Ivory Dream приобретает более тёплый оттенок под воздействием солнечных лучей. Эти изменения происходят только в течение первых трёх месяцев.

MISE EN OEUVRE

Ivory Dream est indiqué pour le revêtement des sols et des murs.
Ivory Dream est un produit à utiliser à l'intérieur.

PRECAUTIONS:

Éviter le stockage et la pose d'Ivory Dream dans des endroits humides et/ ou avec températures inférieures à 10° C.

Les palettes ne sont pas empilables.

Avant la pose:

- Vérifier les conditions de la sous-couche, telles que : la planéité, la propreté de la sous-couche, sans poudre ou débris, que le fond soit suffisamment vieilli et séché.

L'humidité du fond ne doit pas dépasser 2,5%.

En présence d'humidité restante ou de poussières, il faut appliquer un primer (il est conseillé Eco Prim PU 1K de Mapei).

Mise en oeuvre:

- Pour la pose de Ivory Dream il faut utiliser un adhésif époxy bi-composant, de préférence de couleur clair (il est conseillé Starlike de Litokol ou bien Keralastic blanc de Mapei).
- Éviter les adhésifs ciment à base d'eau ou de latex.
- Étendre l'adhésif avec une spatule dentelée de 2,5 mm en suivant les instructions du fabricant.
- Au besoin, les tesselles peuvent être détachées et replacées singulièrement pour suivre des formes particulières; pour compléter les périmètres il est possible de couper les tesselles avec des pinces. Les coupes vives ne doivent pas être positionnées dans des zones de passage.
- Une fois la pose terminée, il est conseillé de battre la surface avec une taloche en caoutchouc.
- Laissez sécher le temps recommandé.

Jointoiment:

- Il est conseillé d'utiliser Starlike de Litokol, car il est très facile à étaler et à nettoyer. De plus la qualité esthétique du résultat final est très bonne (en alternative Kerapoxy design de Mapei).
- Procéder au jointoiment avec une taloche en caoutchouc afin de ne pas rayer la surface.
- Procéder selon les instructions du fabricant, en prenant soin de bien nettoyer la surface.
- Laissez sécher le temps recommandé.

Entretien:

- Pour le nettoyage habituel du sol utiliser un chiffon humide avec de l'eau et du détergent neutre.

Après la pose, la couleur de Ivory Dream tend à devenir plus chaude du fait des rayons du soleil. Ce phénomène disparaît au bout de trois mois et puis le produit va prendre sa finale apparence.

INSTALACIÓN

Ivory Dream puede ser utilizado tanto en suelo como en revestimiento. Ivory Dream es un producto para uso en interiores.

ADVERTENCIAS:

Evitar el almacenamiento y la instalación de Ivory Dream en zonas húmedas y / o en ambientes con temperaturas inferiores a 10° C.
Las paletas no son apilables.

Antes de proceder a la instalación:

- Verifique que el sustrato sea perfectamente plano, seco y liso. La superficie debe estar limpia de pintura, partículas sueltas y de polvo.

La humedad de la superficie de instalación no debe exceder del 2,5%.

En casos de humedad residual o sustratos de espolvoreo, es necesario aplicar una imprimación (se recomienda - Prim Eco IK PU por Mapei).

Instalación:

- Para la instalación de Ivory Dream se suele utilizar un adhesivo epoxi de dos componentes, preferiblemente de color claro (se recomienda el Starlike Litokol o Kerastatic blanco de Mapei).
- Evitar los adhesivos cementosos a base de agua y / o látex.
- Aplicar el adhesivo con una llana dentada de 2,5 mm siguiendo las instrucciones del fabricante.
- Si es necesario, las piezas del mosaico pueden ser separadas y colocadas individualmente con el fin de seguir formas especiales. Para completar el perímetro, las piezas del mosaico pueden ser cortadas con una pinza sencilla. En caso de recortes a canto vivo o canto a vista, se aconseja la colocación en zonas de poco tránsito.
- Terminada la instalación, se recomienda de presionar la superficie con una llana de goma.
- Deje el tiempo adecuado para que el adhesivo se seque, según las instrucciones del fabricante.

Juntas:

- Para la juntas se recomienda el uso de Starlike de Litokol, tanto para facilitar la preparación cuanto para la limpieza de la calidad estética del resultado final (en alternativa Kerapoxy design de Mapei).
- Estender la lechada con una llana de goma, para evitar de rayar la superficie.
- Limpiar la superficie, teniendo en cuenta las indicaciones del fabricante.
- Deje que la lechada se seque según las recomendaciones del fabricante.

Mantenimiento:

- Por lo general, limpiar el suelo con un paño húmedo con agua y jabón neutro.

Después de la instalación, por efecto de los rayos solares, el color de Ivory Dream se vuelve más cálido en los primeros tres meses del año, para luego establecerse de forma definitiva.

INSTALAÇÃO

Ivory Dream pode ser usado tanto quanto piso como revestimento. Ivory Dream é um produto desenvolvido para interiores.

ATENÇÃO:

Evite armazenar e instalar o produto em áreas úmidas e/ou ambientes com temperaturas inferiores a 10°C.
Os pallets não devem ser empilhados.

Antes da instalação:

- Confira se o piso ou a parede são lisos, estáveis e firmes. As superfícies não devem ser pintadas, caídas, quebradiças ou sujas de pó.

O nível de humidade do piso ou da parede não deve ser superior a 2,5%

É necessária a aplicação de primer (Mapei Eco Prim PU IK) no caso de humidade residual ou resíduos de pó nos pisos e paredes.

Instalação:

- Utilize um adesivo epoxi bi componente, preferencialmente de cor clara, para instalação do Ivory Dream.
- Não utilize nenhum tipo de cimento à base d'água ou adesivos à base de látex.
- Aplique o adesivo utilizando uma espátula dentada de 2,5 mm seguindo as instruções do fabricante.
- Se necessário, as peças do mosaico podem ser retiradas e reaplicadas uma a uma em ordem para montagem de formatos especiais.
- Com a instalação concluída, recomenda-se bater a superfície com um espátula de borracha.
- Deixe o adesivo secar de acordo com as orientações do fabricante.

Acabamento:

- Recomenda-se o uso de Litokol Starlike pois é de fácil aplicação e limpeza além de apresentar um ótimo resultado estético (um produto alternativo é Mapei Kerapoxy).
- Faça o acabamento utilizando uma espátula de borracha para não arrastar a superfície.
- Siga as orientações do fabricante limpando a superfície cuidadosamente.
- Aguarde a secagem do acabamento de acordo com as instruções do fabricante.

Manutenção:

- Use um pano úmido com água e detergente com pH neutro para limpezas rotineiras.

Depois de instalado, Ivory Dreams tende a assumir uma cor mais quente devido à ação dos raios solares. Esta mudança ocorre principalmente nos primeiros 3 meses para em seguida assumir a sua aparência final.

WICHTIGE INSTALLATIONSHINWEISE

Ivory Dream ist ein Produkt für den Innenbereich und kann als Fußboden- und Wandbelag eingesetzt werden.

WARNHINWEISE:

Bitte vermeiden Sie die Lagerung und Installation von Ivory Dream in feuchter Umgebung und/oder in Umgebungen mit Temperaturen, die niedriger sind als 10°C.
Die Paletten dürfen nicht übereinander gestapelt werden.

Vor der Installation muss Folgendes beachtet werden:

- Überprüfen Sie, dass der Untergrund flach, trocken, stabil und tragfähig ist. Die Oberfläche darf nicht gestrichen, gekalkt, brüchig oder staubig sein.

Der Untergrund darf keine höhere Feuchtigkeit als 2,5% aufweisen

Sollte der Untergrund eine Restfeuchtigkeit oder eine staubigen Auftrag haben, so muss vor dem Verlegen eine Grundierung aufgetragen werden (beispielsweise Mapei Eco Prim PU 1K)

Installation:

- Um Ivory Dream zu verlegen, wird ein zwei-komponenten Epoxydharzkleber in einer hellen Farbe benötigt (beispielsweise Litokol Starlike oder Mapei Keraltatic, weiß)
- Vermeiden Sie jede Art von wasser-basiertem Zement und/oder Latexkleber
- Tragen Sie den Kleber mit einem Zahnpachtel (2,5mm) auf und folgen Sie die Gebrauchsanweisungen
- Falls notwendig, können einzelne Mosaikstücke durch neue ersetzt werden, in dem sie das Muster folgen und die Teile nacheinander austauschen. Um kleinere Teile zu erhalten, können die Mosaiksteine mit einer Zange gebrochen werden. Die Teile mit den offenen Kanten nur dort verlegen, wo sich keine Lauffläche befinden.
- Zum Abschluss sollten Sie die verlegte Oberfläche mit einer Gummi-Spachtel festdrücken.
- Die anschließende Trockenzeit richtet sich nach den Vorschriften des Klebers

Füllung:

- Als Füllung, Litokol Starlike verwenden. Es ist einfach aufzutragen und zu reinigen und wird auch aufgrund der ästhetischen und qualitativen Eigenschaften empfohlen (alternativ Mapei Kerapoxy).
- Beim Verwenden der Füllung eine Gummi-Spachtel benutzen, damit die Oberfläche nicht zerkratzt wird
- Den Gebrauchshinweisen des Herstellers zur Reinigung beachten
- Lassen Sie die Füllung nach den Angaben des Herstellers trocknen

Gebrauch:

- Zur regelmäßigen Reinigung des Bodens nur ein feuchtes Tuch mit Wasser und einem PH-neutralen Reiniger verwenden.

Nachdem der Boden verlegt worden ist, wird Ivory Dream durch die Sonneneinstrahlung einen dunkleren, wärmeren Ton annehmen.

Die farbliche Veränderung des Materials wird aber nur in den ersten drei Monaten nach der Verlegung erfolgen und dann nimmt das Produkt sein endgültiges Aussehen an.



ART DIRECTION

Fabio Rotella

COORDINAMENTO

Livia Balossini
Alessandra Albini

GRAPHIC DESIGN

Alessio Mauro

VISUAL DESIGN

Alessio Mauro
8-19-46-49-90-51

Livia Balossini
Coperlima-6-13-12-37-38
-40-42-44-46-52-55-57-71

Cristina Fiummini
15-20-24-28

Alessandra Albini
3-4-58-60-63

Aleksandar Mihov
16-23-27-31

Art Direction Studio Rotella - Milano
www.studiorotella.com

Le illustrazioni e le variazioni di stile sono concettuali e del prodotto.
I colori utilizzati nel catalogo sono da considerarsi indicativi.

Illustrations and style variations are conceptual of the product.
Therefore, colors can be different from those pictured in the catalogue.





Benetti Stone Philosophy
Via Matteotti 40/C 28060 Granozzo (NO) - Italy
tel. +39 0321.55374 - fax +39 0321.55330 - www.benettistone.com - info@benettistone.com